




KAYNAK YARDIMCILARI VE ATÖLYE EKİPMANLARI



(+90) 444 93 53
magmaweld.com
info@magmaweld.com

 (+90) 538 927 12 62

Magmaweld, Zaimoğlu Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren, kaynak teknolojileri alanında lider ve yenilikçi bir markadır. 1957 yılında kurulan şirket, Türkiye'nin kaynak sektöründeki gelişimine öncülük etmiş ve yıllar içinde kapsamlı bir ürün portföyü oluşturarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirmiştir.

Sanayinin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MIG/MAG ve TIG telleri, özlü teller, tozaltı tozları ve telleri üretim programına dahil edilmiştir. 1971 yılında başlayan kaynak makinesi üretimi, 1998 yılında Panasonic ile kurulan stratejik iş birliği sayesinde robotik sistemlere kadar genişletilmiştir. 2000 yılında Manisa'da gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımla birlikte Ar-Ge, üretim ve lojistik operasyonları tek bir merkezde toplanarak, verimlilik ve kalite anlamında önemli bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu stratejik hamle ile birlikte şirket, küresel pazarda güçlü bir konum elde etmeyi hedeflemiş ve uluslararası marka kimliğine sahip Magmaweld markasını hayata geçirmiştir. Magmaweld ismi, yer kabuğunun altındaki eriyik magma ile kaynak banyosunun benzerliğinden ilham alınarak oluşturulmuş ve global ölçekte tescillenmiştir.

Türkiye'deki lider konumunun üzerine, Magmaweld bugün 3 kıtada, 6 farklı ülkede yerel üretim ve satış operasyonları yürüterek global ölçekte etkinliğini artırmakta; ürünlerini 75'ten fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Magmaweld'in temel misyonu, "**Kaynakçının Güven Kaynağı**" olmaktır. Bu anlayış doğrultusunda, 1961 yılından bu yana süregelen kaynakçı eğitim programları ile binlerce nitelikli kaynak uzmanı yetiştirilmiş; bu katkılar, hem sektörel gelişime hem de ülke ekonomisine önemli faydalar sağlamaya devam etmektedir.

Müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla Magmaweld, kalite odaklı üretimi ve çözüm odaklı mühendislik hizmetleri ile sektörde güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürmektedir.



Kaynak Tüketim Malzemeleri Fabrikası
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, Manisa



Kaynak Makineleri ve Robotik Sistemler Fabrikası
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım, Manisa

İÇİNDEKİLER

AŞINDIRICI ÜRÜNLER

6

TAŞLAMA MAKİNELERİ

8

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ

10

ATÖLYE ÜRÜNLERİ

Kaynak Taşlama Masası

12

Kaynak Masası

13

Kaynak Çekici

14

Magmafix

15

KAYNAK KİMYASALLARI

16

ELEKTROD / TOZ KURUTMA FIRINLARI

Elektrod Kurutma Fırınları

18

Toz Kurutma Fırınları

24



AŞINDIRICI ÜRÜNLER



Kesme Taşları MAGMACUT



METAL
STEEL

MAGMACUT kesme taşları kaynaklı imalat işlemleri, ince saclar, profiller, borular ve tüm yapı çelikleri için (ST 37, 42, 52) uygundur. Dayanıklı yapısı ile kesme işlemlerinde uzun ömürlü ve hızlı kullanım sağlar.



Ürün Kodu	Kategori	Ölçü	Evsaf	Devir	Kutu Ad.	Koli Ad.
813M111521	Düz T41	115 x 2,5 x 22,23 4 1/2" x 3/32" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 13300 rpm	50	400
813M111522	Bombeli T42	115 x 2,5 x 22,23 4 1/2" x 3/32" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 13300 rpm	50	400
813M111531	Düz T41	115 x 3,0 x 22,23 4 1/2" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 13300 rpm	50	200
813M111532	Bombeli T42	115 x 3,0 x 22,23 4 1/2" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 13300 rpm	50	200
813M112521	Düz T41	125 x 2,5 x 22,23 5" x 3/32" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 12250 rpm	50	400
813M112522	Bombeli T42	125 x 2,5 x 22,23 5" x 3/32" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 12250 rpm	50	400
813M112531	Düz T41	125 x 3,0 x 22,23 5" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 12250 rpm	50	200
813M112532	Bombeli T42	125 x 3,0 x 22,23 5" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 12250 rpm	50	200
813M118031	Düz T41	180 x 3,0 x 22,23 7" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 8500 rpm	25	150
813M118032	Bombeli T42	180 x 3,0 x 22,23 7" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 8500 rpm	25	150
813M123031	Düz T41	230 x 3,0 x 22,23 9" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 6650 rpm	25	100
813M123032	Bombeli T42	230 x 3,0 x 22,23 9" x 1/8" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 6650 rpm	25	100
813M123021	Düz T41	230 x 2,5 x 22,23 9" x 3/32" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 6650 rpm	25	100
813M123022	Bombeli T42	230 x 2,5 x 22,23 9" x 3/32" x 7/8"	A 30 R BF	maks. 6650 rpm	25	100
813M135021	Düz T41	350 x 3,5 x 25,40 14" x 9/64" x 1"	A 30 R BF	maks. 4400 rpm	10	40
813M111511	Düz T41	115 x 1,0 x 22,23 4 1/2" x 1/25" x 7/8"	INOX A 60 T BF	maks. 13300 rpm	25	400



INOX
STAINLESS
STEEL

Kesme Taşları MAGMACUT



INOX
STAINLESS
STEEL

MAGMACUT INOX PRO paslanmaz çelik (inox) ince saclarda, paslanmaz çelik boru ve lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin kesiminde etkilidir.



Ürün Kodu	Kategori	Ölçü	Evsaf	Devir	Kutu Ad.	Koli Ad.
813MP11511	Düz T41	115 x 1,0 x 22,23 4 1/2" x 1/25" x 7/8"	INOX PRO A 60 T BF	maks. 13300 rpm	25	400
813MP12511	Düz T41	125 x 1,0 x 22,23 5" x 1/25" x 7/8"	INOX PRO A 60 T BF	maks. 12250 rpm	25	400
813MP12512	Düz T41	125 x 1,2 x 22,23 5" x 3/64" x 7/8"	INOX PRO A 60 T BF	maks. 12250 rpm	25	400
813MP18016	Düz T41	180 x 1,6 x 22,23 7" x 1/16" x 7/8"	INOX PRO A 60 T BF	maks. 8500 rpm	40	320
813MP23019	Düz T41	230 x 1,9 x 22,23 9" x 1/13" x 7/8"	INOX PRO A 60 T BF	maks. 6650 rpm	30	120



INOX
PRO



Taşıma Taşları MAGMAGRIND



MAGMAGRIND taşıma diskleri kaynak çapakları ve kaynak dikişlerinde, düşük ve yüksek alaşımlı çeliklerde, sert ve yumuşak çelik malzemelerin taşıma işlemlerinde verimli çalışma sağlar.



Ürün Kodu	Kategori	Ölçü	Evsaf	Devir	Kutu Ad.	Koli Ad.
813M211567	T27	115 x 6,0 x 22,23 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	A 24 R BF	maks. 13300 rpm	25	100
813M212567	T27	125 x 6,0 x 22,23 5" x 1/4" x 7/8"	A 24 R BF	maks. 12250 rpm	25	100
813M218067	T27	180 x 6,0 x 22,23 7" x 1/4" x 7/8"	A 24 R BF	maks. 8500 rpm	10	60
813M218087	T27	180 x 8,0 x 22,23 7" x 5/16" x 7/8"	A 24 R BF	maks. 8500 rpm	10	60
813M223067	T27	230 x 6,0 x 22,23 9" x 1/4" x 7/8"	A 24 R BF	maks. 6650 rpm	10	40

Flap Diskleri MAGMAFLAP



MAGMAFLAP flap diskler farklı kum ölçüleriyle kaynak işlemi görmüş metaller, alaşımlı ya da alaşımsız çelikler, paslanmaz çelikler, demir vb. materyallerin yüzeylerinin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Uzun çalışma süresi ve tutarlı yüzey kalitesi verimli bir çalışma için yardımcı olur.



Ürün Kodu	Kategori	Ölçü	Evsaf	Devir	Kutu Ad.	Koli Ad.
813M31154A	AO FLAP	115 x 22 Konik	40 P	maks. 13300 rpm	10	180
813M31156A	AO FLAP	115 x 22 Konik	60 P	maks. 13300 rpm	10	180
813M31158A	AO FLAP	115 x 22 Konik	80 P	maks. 13300 rpm	10	180
813M31154Z	ZR FLAP	115 x 22 Konik	40 P	maks. 13300 rpm	10	180
813M31156Z	ZR FLAP	115 x 22 Konik	60 P	maks. 13300 rpm	10	180
813M31158Z	ZR FLAP	115 x 22 Konik	80 P	maks. 13300 rpm	10	180
813M31254A	AO FLAP	125 x 22 Konik	40 P	maks. 12250 rpm	10	180
813M31256A	AO FLAP	125 x 22 Konik	60 P	maks. 12250 rpm	10	180
813M31258A	AO FLAP	125 x 22 Konik	80 P	maks. 12250 rpm	10	180
813M31254Z	ZR FLAP	125 x 22 Konik	40 P	maks. 12250 rpm	10	180
813M31256Z	ZR FLAP	125 x 22 Konik	60 P	maks. 12250 rpm	10	180
813M31258Z	ZR FLAP	125 x 22 Konik	80 P	maks. 12250 rpm	10	180
813M31804A	AO FLAP	180 x 22 Konik	40 P	maks. 8500 rpm	10	80
813M31806A	AO FLAP	180 x 22 Konik	60 P	maks. 8500 rpm	10	80
813M31808A	AO FLAP	180 x 22 Konik	80 P	maks. 8500 rpm	10	80
813M31804Z	ZR FLAP	180 x 22 Konik	40 P	maks. 8500 rpm	10	80
813M31806Z	ZR FLAP	180 x 22 Konik	60 P	maks. 8500 rpm	10	80
813M31808Z	ZR FLAP	180 x 22 Konik	80 P	maks. 8500 rpm	10	80
813M41155Z	%100 ZR FLAP	115 x 22 Konik	50 P	maks. 13300 rpm	10	180



Magmaweld taşlama makineleri yüksek kalite ve ekstra özellikleri sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. MGB 750, MGA 800, MGH 1600, MGT 2600, MGX 2600 modelleri en zor koşulların profesyonelleridir.

Magmaweld Taşlama Makineleri;

- Tüm metal ve taş yüzeylerde, kesme , taşlama ve flap disklerle zımparalama işlemleri için tasarlanmıştır,
- Soft start* özelliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlar, (*MGB 750 ve MGA 800 için geçerlidir)
- Aksesuarları kolay ve hızlı bir şekilde değişir.



- Krom titanyum alaşımlı spiral açılı dişliler sayesinde daha az titreşim, daha düşük gürültü ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.

- Geliştirilmiş kaplama teknolojisi sayesinde çok uzun bir motor ömrü vardır.



- En iyi soğutma için 360 derece üstün tasarımı hava kanallarına sahiptir. Bu sistem sıcaklık artışını etkili bir şekilde kontrol eder.

- Kompakt gövde tasarımı sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar, aksesuarları kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilir.



AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ



Teknik Özellikler	MGB 750
Güç Girişi	750 W
Gerilim	220~240 V
Frekans	50/60 Hz
Devir Hızı	11000 d/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Ağırlık (Net)	1.7 kg
Ürün Kodu	8360100B75

Teknik Özellikler	MGA 800
Güç Girişi	800 W
Gerilim	220~240 V
Frekans	50/60 Hz
Devir Hızı	11000 d/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Ağırlık (Net)	1.8 kg
Ürün Kodu	8360100A80



AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ



Teknik Özellikler	MGH 1600
Güç Girişi	1600 W
Gerilim	220~240 V
Frekans	50/60 Hz
Devir Hızı	9000 d/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Ağırlık (Net)	3.2 kg
Ürün Kodu	8360100H16

Teknik Özellikler	MGT 2600
Güç Girişi	2600 W
Gerilim	220~240 V
Frekans	50/60 Hz
Devir Hızı	8000 d/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Ağırlık (Net)	5.3 kg
Ürün Kodu	8360100T26




Teknik Özellikler	MGX 2600
Güç Girişi	2600 W
Gerilim	220~240 V
Frekans	50/60 Hz
Devir Hızı	6600 d/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Ağırlık (Net)	5.3 kg
Ürün Kodu	8360100X26

Kaynak Taşlama Masası



• Kompozit ızgaradan taşlama haznesi

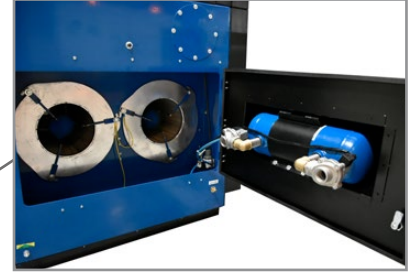

• Jet-Pulse Filtre Sistemi




• Kolay temizlenebilir partikül tepsisi

- Küçük metal parçaların taşlama uygulamaları esnasında oluşan tozları emmek için tasarlanmıştır.
- Hassas ve kaba taşlama, kaynak uygulamaları için kullanıma uygundur.

- Alttan emişli sistem sayesinde duman ve toz operatörün solunum yollarına ulaşmadan emilir.
- Sağlam malzeme yapısı sayesinde üzerinde güvenli çalışma imkanı sunar.
- Entegre toz tepsisi sayesinde biriken partiküller kolayca temizlenir.
- Ergonomik tasarım sayesinde rahat çalışma imkanı sunar.
- 3 tarafı kapalı siper sistemi ile partiküllerin etrafa yayılmasını engeller.
- Plug fan sayesinde düşük gürültü, yüksek performans sağlar.

Teknik Özellikler	Birim	Veri
Şebeke Gerilimi (3 Faz)	380 / 50-60 Hz	V
Şebekeden Çekilen Güç	2.2	kW
Emme Kapasitesi	3600	m ³ / saat
Gürültü Seviyesi	75	dB (A)
Filtre Verimi	99	%
Çalışma Alanı (d x g x y)	900 x 1400 x 900	mm
Boyut (d x g x y)	1055 x 1500 x 1650	mm
Ağırlık	350	kg

Kaynak Masası

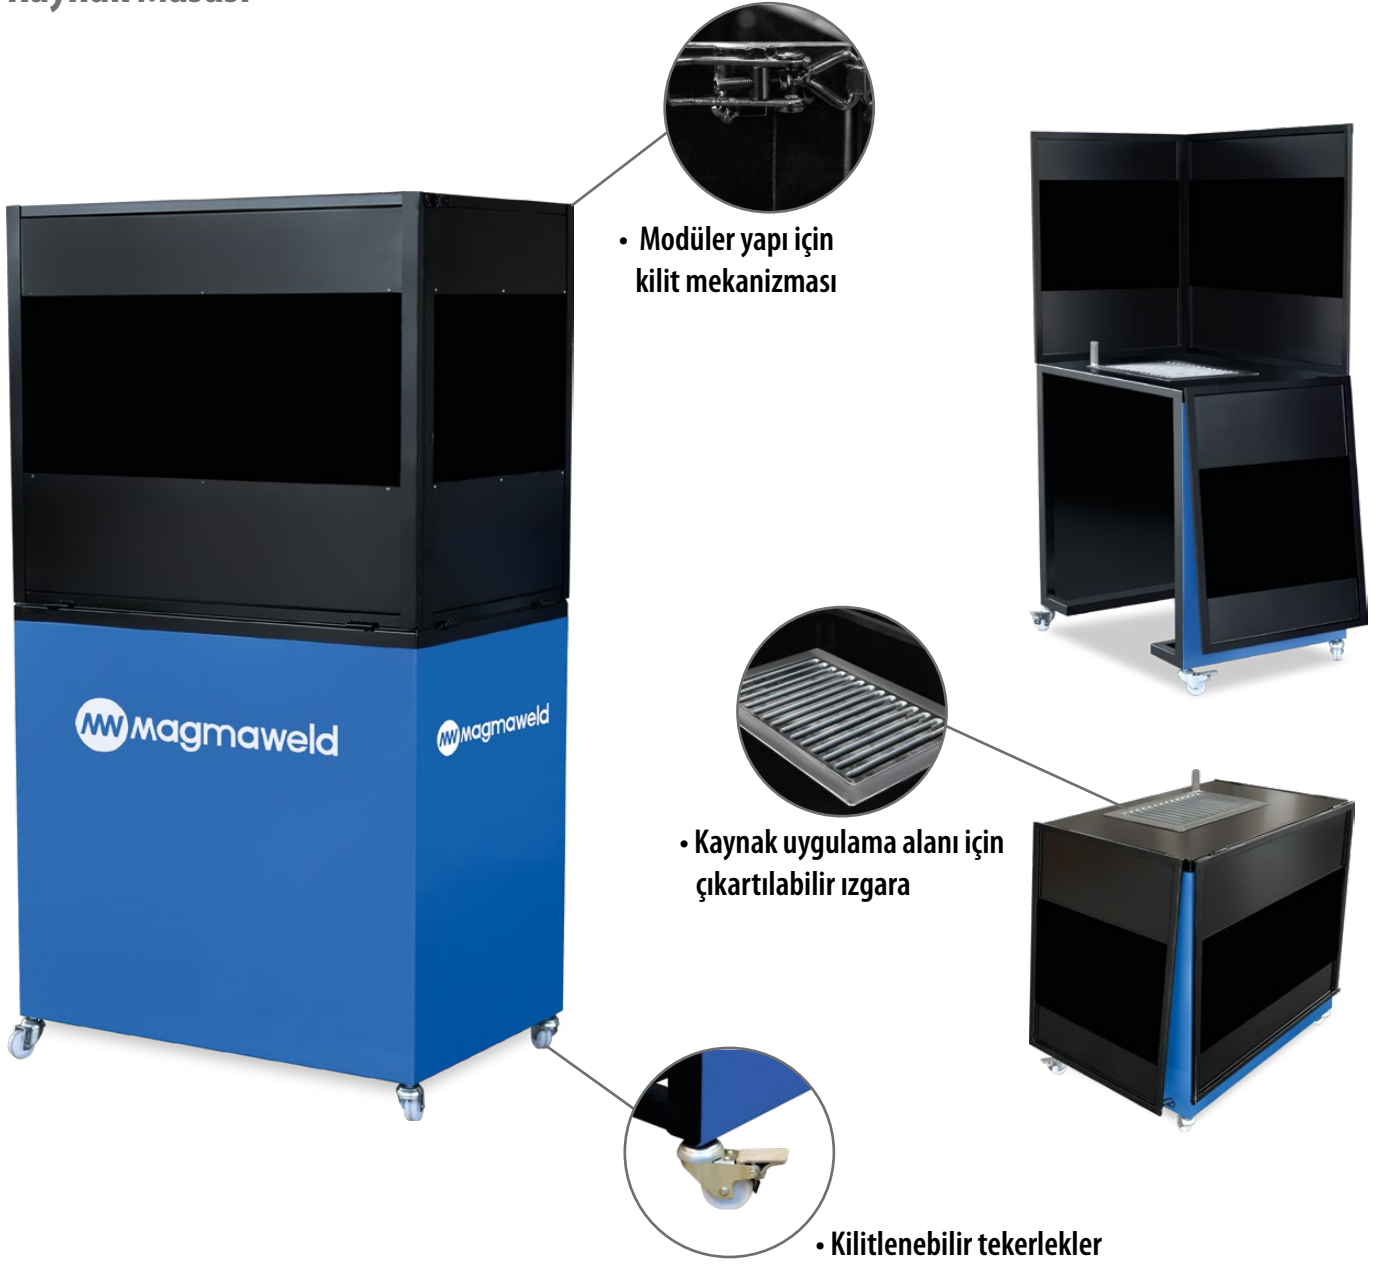

- Çalışma masası ölçüleri 550 x 800 x 800 mm (d x g x y)
- Siperlik ölçüleri 550 x 800 x 680 mm (d x g x y)
- Kaynak esnasında ışığı kıran modüler koruyucu paneller bulunmaktadır.
- Kilitlenebilir tekerlekli yapı ile kolay hareket imkanı sağlar.
- Fonksiyonel kullanım için katlanabilme özelliği vardır.
- Kaynak ve taşlama uygulamaları için idealdir.

Teknik Özellikler

Boyut (d x g x y)	550 x 800 x 1480 mm
Ağırlık	50 kg
Ürün Kodu	8300000500

Kaynak Çekici



Magmaweld kaynakçı çekiçleri **300 gr** ve **500 gr** spiral sap ve **500 gr** düz sap seçenekleri ile kaynak sonrası oluşan cüfurları rahat bir şekilde kaldırmak için kullanacağınız ideal bir atölye gerecidir.



300 gr



500 gr



500 gr

Magmaweld



Magmaweld manyetik gönyelerimiz **11 kg / 22 kg** olarak **AT** ve **AX** geometrik şekil seçenekleri ile kaynak uygulamalarında puntalama ihtiyacı duymadan ölçü sabitlemenize yardımcı olur.



- Kaynak ve montaj işlerinde her türlü metal parçaların belirlenen açılarda gönyelenmesini sağlar.
- Başka bir yardım almadan, pratik şekilde ve kolay kullanılır.
- 11 kg ve 22 kg olmak üzere iki farklı tutma ve sabitleme gücündedir.
- Profiller, saclar ve köşebentlerde kullanılır.

Uygulamada kaynakçılarımızın ihtiyacı olan hassasiyeti, 2 farklı tutuş gücü ve 2 farklı geometrik şekil ile tercihlerine göre seçme imkanı sağlıyoruz. **Magmaweld Manyetik Gönyeler** kaynaklanacak parçaları sabitlemek için ideal bir atölye gerecidir.

Kaynak Spreyi

Kod: 8101000010



400 g

- Özellikle MIG/MAG kaynağında, sıçrayan çapak taneciklerinin torç nozuluna ve iş parçasına yapışmasını önler.
- Nozul, kontak meme ve gaz dağıtıcısının ömürlerini uzatır.
- Uygulama yapılan metale boya ve markalama yapılabilir.
- Endüstriyel bir üründür.
- Uzun süreli aktivite sağlar.
- Yanıcı değildir.
- Silikon içermez.

Koruyucu Kaynak Pastası

Kod: 8101000020



300 g

- MIG/MAG kaynak çalışmalarında sıçrayan parçaların torca yapışmasını önler.
- Kaynak sırasında sıcak torcun ucu 2-3 mm olacak şekilde nozul pastasına daldırılır.
- Torcu korur ve sarfların kullanım ömrünü uzatır.
- Zehirsiz, kokusuz ve dumansızdır.
- Oda sıcaklığında erimez.
- Yanma ve parlama yapmaz.
- Silikon, CFC, solvent içermez.

Çapak Önleyici Sıvı

4 kg Kod: 8105000015

20 kg Kod: 8105000017



20 kg

4 kg

- Özellikle MIG/MAG kaynağında, sıçrayan çapak taneciklerinin torç nozuluna ve iş parçasına yapışmasını önler.
- Nozul, kontak meme ve gaz dağıtıcısının ömürlerini uzatır.
- İş parçasında kaynak yapılacak metal yüzeyine uygulanarak kaynak sıçrıntılarının yüzeye yapışmasını önler.
- Kaynak bölgesine ve torç nozulu üzerine spreya ya da fırça ile uygulanabilir.
- Boya işlemlerine etkisi yoktur.
- Endüstriyel bir üründür.
- Uzun süreli aktivite sağlar.
- Yanma ve parlama yapmaz.
- Silikon içermez.

Soğutma Sıvısı - Coolant

Kod: 8105028872



4 kg

- Plazma kesim ünitesi soğutma sisteminde kullanılır.
- Plazma torcunun ve sarflarının ömrünü uzatır.
- Kesme hızını ve kesim kalitesini artırır.
- Makinenin metal olan ve metal olmayan parçaları ile uyumludur.
- Kaynak makineleri soğutma sistemi için de uygundur.

Inox Pasta

0,9 kg Kod: 8105000132

2,0 kg Kod: 8105000131



0,9 kg



2 kg


- Paslanmaz metal yüzeylerde kaynak işlemi ya da ısıtma işlemi sırasında pasif tabaka bozularak yüzeyde renk değişimine ve oksidasyona neden olur.
- Magmaweld inox pasta, paslanmaz metal yüzeyinde görülen bu etkileri ortadan kaldırır. Pasivasyonu bozulan ve renk değişimi olan bu bölgelere bir fırça yardımı ile malzeme soğukken sürülür ve 20-30 dakika bekledikten sonra su ile yıkanır.
- Kısa sürede reaksiyon verir.
- Sararma yapmadan homojen bir renk görüntüsü elde edilir.

ELEKTROD / TOZ KURUTMA FIRINLARI



Elektrod örtüleri tiplerine göre az veya çok nem almaya eğilimlidir. Taşıma ve depolama esnasında elektrod örtüsü havadan nem alır. Plastik ambalajlara rağmen bulunan ortamdaki sıcaklık ve bağıl nem oranına göre depolama süresince örtüdeki nem miktarı artar. Elektrodlar, uygun şartlarda depolanmalı ve etiketleri üzerinde verilen bilgilere göre gerektiğinde kullanım öncesi kurutulmalıdır. Ürün isteğine göre çeşitli tipte ve boyuttaki kurutma fırınlarını Magmaweld olarak kullanımınıza sunmaktayız.

Örtülü elektrodlar ve tozaltı tozları, nem alması durumunda, kaynak esnasında karşılaşılabilecek bazı hataları önlemek amacıyla üreticinin tavsiye ettiği sıcaklık ve sürelerde kurutulmalıdır.

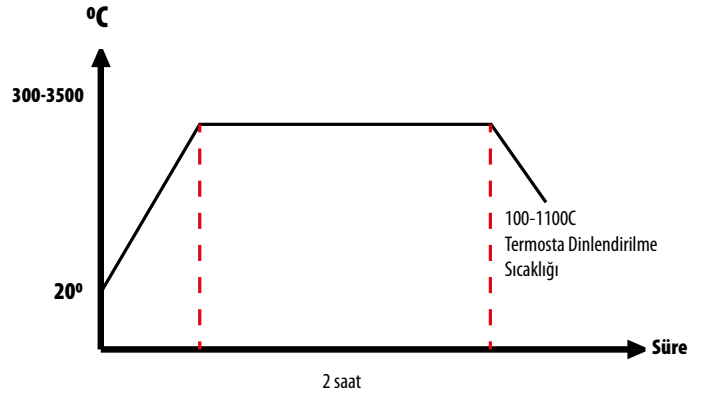

- Örtülü elektrod kaynağında (rutil, bazik, paslanmaz) nem alan elektrodlarda kurutma yapılmadığı takdirde en çok karşılaşılan hatalar:


- a) Gözenek oluşumu,
- b) Hidrojen çatlak (soğuk çatlak),
- c) Sıçrantı (çapak)

- Tozaltı kaynağında, nem alan tozlarda kurutma yapılmadığı takdirde en çok karşılaşılan hatalar:

- d) Dikişte ve/veya cürufta gözenek oluşumu,
- e) Hidrojen çatlak




a




b



c



d



e

Elektrod Kurutma Fırınları

Teknik Özellikler

MKF M

Kapasite	5 kg - 75 Adet Çubuk Elektrod
Dış Çap	10 cm
Yükseklik	50 cm
Ağırlık	2.5 kg
Ürün Kodu	8321010M00



Teknik Özellikler

MKF TE

Kapasite	5 kg - 100 Adet Çubuk Elektrod
Dış Çap	16 cm
Maks. Isıt. Derece	0 - 130 °C
Çalışma Gücü	200 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	50 cm (Tutamakla 56 cm)
Ağırlık	5 kg
Giriş Akımı	1 A
Ürün Kodu	8321070M25

Teknik Özellikler

MKF 1YE

Kapasite	5 kg - 100 Adet Çubuk Elektrod
Dış Çap	16 cm
Maks. Isıt. Derece	60 - 200 °C
Çalışma Gücü	200 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	60 cm (Tutamakla 65 cm)
Ağırlık	8 kg
Giriş Akımı	1 A
Ürün Kodu	8321010M25



ELEKTROD / TOZ KURUTMA FIRINLARI

Elektrod Kurutma Fırınları



Teknik Özellikler	MKF 2YE
Kapasite	10 kg - 200 Adet Çubuk Elektrod
Dış Çap	22 cm
Maks. Isıt. Derece	60 - 200 °C
Çalışma Gücü	400 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	60 cm (Tutamakla 65 cm)
Ağırlık	10 kg
Giriş Akımı	2 A
Ürün Kodu	8321040M25

Teknik Özellikler	MKF 4YE
Kapasite	20 kg - 400 Adet Çubuk Elektrod
Dış Çap	25 cm
Maks. Isıt. Derece	60 - 300 °C
Çalışma Gücü	400 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	60 cm
Ağırlık	20 kg
Giriş Akımı	2 A
Ürün Kodu	8321060M25



Teknik Özellikler	MKF 1KE
Kapasite	5 kg - 100 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	60 - 200 °C
Çalışma Gücü	400 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	60 cm
Genişlik	20 cm
Uzunluk	20 cm
Ağırlık	8 kg
Giriş Akımı	2 A
Ürün Kodu	8321090M25

Diğer modellerimiz için lütfen iletişime geçiniz.

Elektrod Kurutma Fırınları

Teknik Özellikler

MKF 2KE

Kapasite	10 kg - 200 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	60 - 200 °C
Çalışma Gücü	400 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	56 cm
Genişlik	30 cm
Uzunluk	30 cm
Ağırlık	12 kg
Giriş Akımı	2 A
Ürün Kodu	8321100M25



Teknik Özellikler

MKF 4KE

Kapasite	20 kg - 400 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	60 - 300 °C
Çalışma Gücü	800 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	68 cm
Genişlik	35 cm
Uzunluk	35 cm
Ağırlık	35 kg
Giriş Akımı	4 A
Ürün Kodu	8321120M25

Teknik Özellikler

MKF 6KE

Kapasite	30 kg - 600 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	60 - 300 °C
Çalışma Gücü	800 Watt
Çalışma Voltajı	220 - 240 Volt
Yükseklik	68 cm
Genişlik	40 cm
Uzunluk	40 cm
Ağırlık	40 kg
Giriş Akımı	4 A
Ürün Kodu	8321130M25
Código do produto	8321010M25



ELEKTROD / TOZ KURUTMA FIRINLARI

Elektrod Kurutma Fırınları



Teknik Özellikler

MKF 10E

Kapasite	50 kg - 1000 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	3000 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	79 cm (Elektrik Panosu ile 109 cm)
Genişlik	50 cm
Uzunluk	65 cm
Ağırlık	40 kg
Giriş Akımı	14 A
Ürün Kodu	8322010M45

Teknik Özellikler

MKF 20E

Kapasite	100 kg - 2000 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	4500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	102 cm (Elektrik Panosu ile 134 cm)
Genişlik	46 cm
Uzunluk	67 cm
Ağırlık	90 kg
Giriş Akımı	14 A
Ürün Kodu	8322020M45



Teknik Özellikler

MKF 30E

Kapasite	150 kg - 3000 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	4500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	113 cm (Elektrik Panosu ile 147 cm)
Genişlik	67 cm
Uzunluk	64 cm
Ağırlık	105 kg
Giriş Akımı	21 A
Ürün Kodu	8322030M45

Diğer modellerimiz için lütfen iletişime geçiniz.

Elektrod Kurutma Fırınları

Teknik Özellikler	MKF 50E
Kapasite	250 kg - 5000 Adet Çubuk Elektrod
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	4500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	115 cm (Elektrik Panosu ile 150 cm)
Genişlik	67 cm
Uzunluk	77 cm
Ağırlık	160 kg
Giriş Akımı	21 A
Ürün Kodu	8322040M45



Teknik Özellikler	MKF 2-30E
Kapasite	300 kg - 6000 Adet
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	3000 + 3000 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	140 cm (Elektrik Panosu ile 165 cm)
Genişlik	75 cm
Uzunluk	60 cm
Ağırlık	225 kg
Giriş Akımı	28 A
Ürün Kodu	8322060M45

Toz Kurutma Fırınları

Teknik Özellikler	MKF 50T
Kapasite	50 kg
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	3000 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	115 cm
Genişlik	70 cm
Uzunluk	74 cm (Elektrik Panosu ile 94 cm)
Ağırlık	115 kg
Giriş Akımı	14 A
Ürün Kodu	8323010M45



Diğer modellerimiz için lütfen iletişime geçiniz.

ELEKTROD / TOZ KURUTMA FIRINLARI

Toz Kurutma Fırınları



Teknik Özellikler	MKF 125T
Kapasite	125 kg
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	4500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	130 cm
Genişlik	124 cm
Uzunluk	90 cm (Elektrik Panosu ile 110 cm)
Ağırlık	190 kg
Giriş Akımı	21 A
Ürün Kodu	8323020M45

Teknik Özellikler	MKF 2-125T
Kapasite	125 + 125 kg
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	3000 + 3000 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	113 cm
Genişlik	75 cm
Uzunluk	140 cm (Elektrik Panosu ile 180 cm)
Ağırlık	200 kg
Giriş Akımı	28 A
Ürün Kodu	8323060M45



Teknik Özellikler	MKF 250T
Kapasite	250 kg
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	7500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	120 cm
Genişlik	140 cm (Elektrik Panosu ile 160 cm)
Uzunluk	85 cm
Ağırlık	230 kg
Giriş Akımı	28 A
Ürün Kodu	8323030M45

Diğer modellerimiz için lütfen iletişime geçiniz.

Toz Kurutma Fırınları

Teknik Özellikler	MKF 2-250T
Kapasite	250 + 250 kg
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	4500 + 4500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	150 cm
Genişlik	75 cm
Uzunluk	150 cm (Elektrik Panosu ile 190 cm)
Ağırlık	370 kg
Giriş Akımı	28 A
Ürün Kodu	8323070M45



Teknik Özellikler	MKF 2-350T
Kapasite	350 + 350 kg
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	4500 + 4500 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	160 cm
Genişlik	160 cm (Elektrik Pano ile 180 cm)
Uzunluk	80 cm
Ağırlık	390 kg
Giriş Akımı	42 A
Ürün Kodu	8323040M45

Teknik Özellikler	MKF TE 50
Kapasite	50 kg (Toz) + 50 kg (Elektrod)
Maks. Isıt. Derece	0 - 400 °C
Çalışma Gücü	6000 Watt
Çalışma Voltajı	380 - 400 Volt
Yükseklik	72 cm (Elektrik Panosu ile 102 cm)
Genişlik	53 cm
Uzunluk	67 cm
Ağırlık	180 kg
Giriş Akımı	14 A
Ürün Kodu	8324010M45





Lined area for notes, consisting of 30 horizontal lines.

1957'den beri Kaynakçının Güven Kaynağı

Magmaweld, MIG/MAG ve TIG Telleri, Özlü Teller, Tozaltı Tozları ve Telleri, Kaynak Makineleri, Duman Filtreleme Sistemleri ve Robotik Sistemler geliştirmekte ve üretmektedir. Satılan ürünlerin %95'i Manisa'daki iki fabrikasında üretilmektedir.